

#314

Jello Sun


Et byrumselement, der er svært at sætte i bås. Et skulpturelt mix mellem en robust pullert, et solcelle-lysmodulet, en hvileplads, et samlingssted og en cykelparkering til 11 cykler. Dens skulpturelle design gør det til et markant og mangfoldigt element i byrummet. Med sin integrerede solcelle-teknologi tilbyder Jello gratis belysning, uden behov for kabler eller tilslutning til elnettet



| Ø 1165 |



705

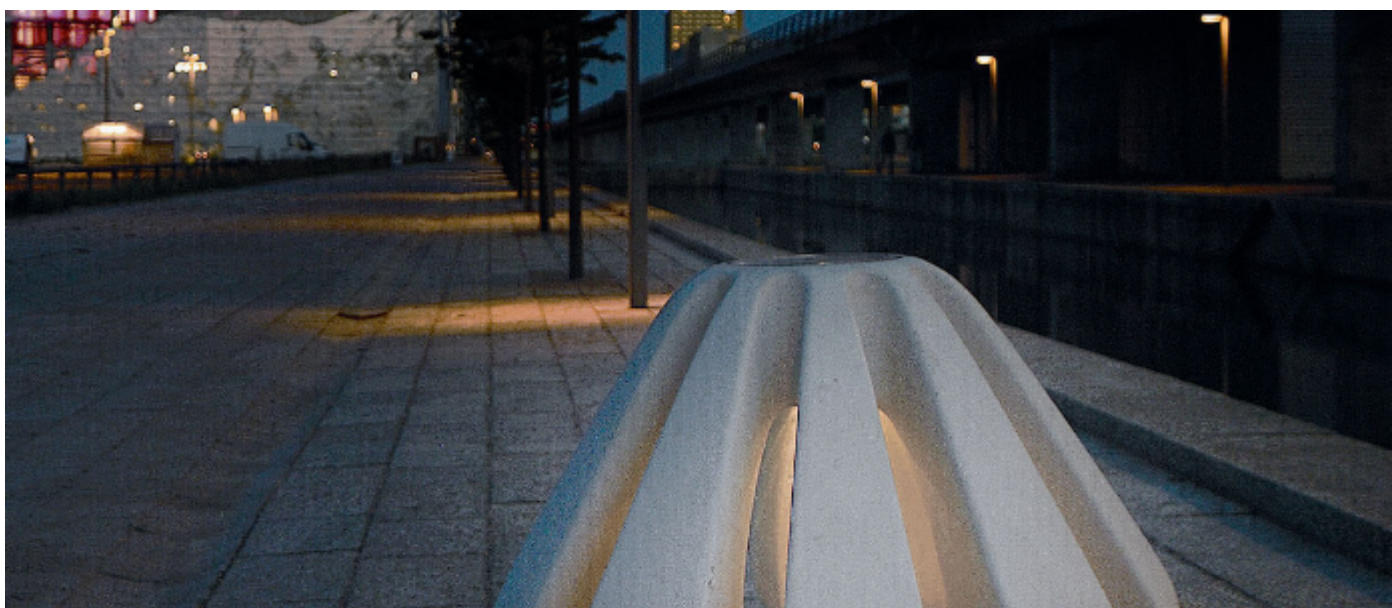

#314

Jello Sun

Teknisk data

Materiale + overflade

Støbt, hvid, grå eller antracit vådbeton. Robust overfor påvirkninger som slitage samt vejrlig.

Beton er et dynamisk materiale, og der kan med tiden forekomme mindre kosmetiske svindrevner. I betonen er indstøbt en kraftig rustfri stålarmering, der styrker benene.

Lysenhed: Topring i rustfrit stål, glasplade over solcellen i 6mm hærdet glas.

Dimensioner

Ø1165 x 706mm.

Cykelparkerings-funktion

Plads til 11 cykler. Jello med 11 x cykler har en max diameter på 4m. Se tegning under download.

Lysfunktion

Lede og atmosfærellys. Den topmonterede solcelleenhed udsender omgivende, indirekte lys, pegende nedad. Lys diffuserer gennem spalter og skaber et stjernemønster. I dagtimerne bliver solenergien lagret på et batteri – gennem en solcelle. I skumringen tænder lyset og lyser hele aftenen og natten, alt efter den opladede energi og ved solopgang slukkes lyset igen. Lysoutputtet kalibreres og forlænges automatisk til årstiden af en indbygget algoritme (efter 3-5 dages soleksponering).

Lysenhed

Solcelle: Monokrystallinsk, 3Wp. Batteri: NiMH, 3,6V/3,700mAh. LED: 3 x 1W hvid (4000K). Elektronik: Intelligent processorstyret for optimal energilagring og lysoptimering til dens placering og tid på året.

Tilbehør

313 9000 Jello anti graffitibehandlet overflade.

Fastgørelse

Sættes direkte på terræn. Ingen fastgørelse nødvendig, på grund af vægten på 400kg.

Mekanisk styrke

IP 65 vandtæt / IK klassifikation: IK 8 / Korrosionsklasse: C4.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesfri, bortset fra batteriskift efter cirka 6 år. Topplade med solcelle holdes fri for snavs, for at sikre maksimal lyslagring. Jello er overfladebehandlet med en coating, som afviser smuds og partikler. For at sikre nem fjernelse af graffiti, anbefales antigraffiti-behandling, som tilbydes som tillægsydelse.

Variant

Version uden lys: Jello #313.
Kan leveres i grå og antracit beton (RAL 7004 og RAL 7016).
Anden lysfarve, anden batteritype eller anden lysprofil kan leveres.



Designbeskyttelse

Registeret EUIPO, design nummer 001436992-0004.

Varenumre

314 0208 Jello Sun anthracite RAL7016 / 400kg.
314 0213 Jello Sun grey RAL7004 / 400kg.
314 0250 Jello Sun white RAL9002 / 400kg.

Standard farver (Nærmeste RAL farve)

	Hvid RAL 9010 (standard)
	Grå beton RAL 7004
	Antracit RAL 7016